




Тип станции	Подача, л/мин	Тип распределителя	Объем бака (л)	Питание сети	Тип инструмента
НЭР с электронным и ручным распределителем	0,3	А;И;ДД**	4,0	Ф;Т	
	0,5	А;И;ДД**	4,0	Ф;Т	
	0,8	А;И;ДД**	10,20,40,63	Ф;Т	
	1,6	А;И;ДД**	10,20,40,63,100,160*	Ф;Т	
	2,8	А;И;ДД**	20,40,63,100,160*	Т	
	5,0	А;И;ДД**	40,63,100,160*,200*	Т	
НЭЭ с электроприводом и электромагнитным распределителем	0,8	Г;И;А**	10,20,40,63	Ф;Т	
	1,6	Г;И;А**	10,20,40,63,100,160*	Ф;Т	
	2,8	Г;И;А**	20,40,63,100,160*	Т	
	5,0	Г;И;А**	40,63,100,160*,200*	Т	
НЭА с электроприводом и электромагнитным распределителем, в работающем автоматическом режиме	0,8	Г;И;А**	10,20,40,63	Ф;Т	
	1,6	Г;И;А**	10,20,40,63,100,160*	Ф;Т	
	2,8	Г;И;А**	20,40,63,100,160*	Т	
	5,0	Г;И;А**	40,63,100,160*,200*	Т	
ВНЭР с электронным и ручным распределителем, с двигателем во взрывозащищенном исполнении	0,3	А;И;ДД**	4,0	Т	
	0,5	А;И;ДД**	4,0	Т	
	0,8	А;И;ДД**	10,20,40,63	Т	
	1,6	А;И;ДД**	10,20,40,63,100,160*	Т	
	2,8	А;И;ДД**	20,40,63,100,160*	Т	
	5,0	А;И;ДД**	40,63,100,160*,200*	Т	
НБР с бензоприводом	1,6	А;И;ДД**	10,20,40,63,100,160*	Т	
	2,4	А;И;ДД**	20,40,63,100,160*	Т	
	5,0	А;И;ДД**	40,63,100,160*,200*	Т	
НГР с гидроприводом и ручным распределителем	1,6	А;И;ДД**	10,20,40,63,100,160*	Т	
	2,8	А;И;ДД**	20,40,63,100,160*	Т	
	5,0	А;И;ДД**	40,63,100,160*,200*	Т	
НПР с пневмоприводом и ручным распределителем	5,0	А;И;ДД**	4,0	Т	
	1,6	А;И;ДД**	10,20,40,63,100,160*	Т	

** Распределители изготавливаются по спецзаказу
* Баки изготавливаются по спецзаказу либо комплектуются дополнительными баками серии БД. 16,25,63,100л

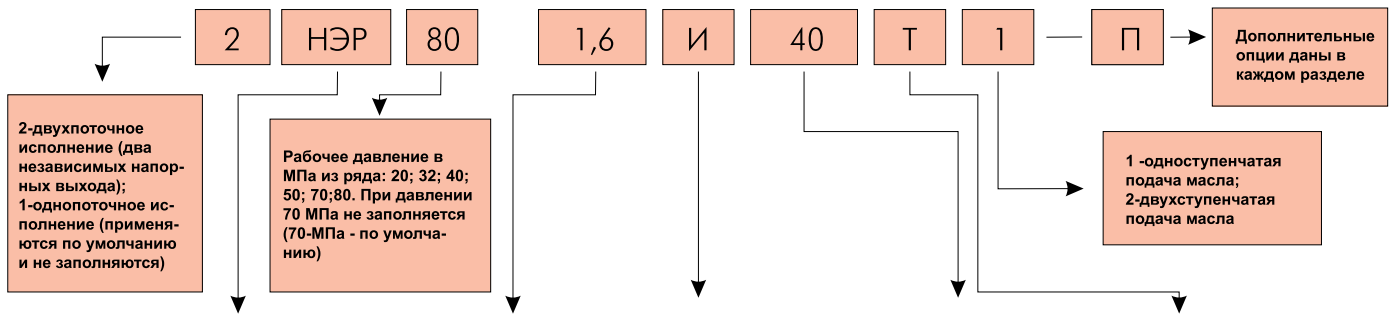

А - ручной разгрузочный кран (выдвижение-невозврат);
И - 3-х поз. распределитель (выдвижение-удержание-возврат);
Г - 2-х поз. распределитель (выдвижение-возврат);
ДД - два (3 и более ДД) 3-х-поз. распределителей для нескольких домкратов (рабочий ход - удержание - возврат)




одностороннего действия



двухстороннего действия

Ф - 220 В, 50 Гц, 1 фазн.;
Т - 380 В, 50 Гц, 3 фазн.

С РУЧНЫМ РАЗГРУЗОЧНЫМ КРАНОМ



На фото: модель НЭР-1,6А10Т1

Станции используются с гидравлическим оборудованием/инструментом одностороннего действия, не требующем удержания в выдвинутом положении (режущий инструмент, съемники, трубогибы и т.п.). Станции серии НЭР-...А... это упрощенный вариант с минимально необходимым комплектацией для ручного управления. Управление гидравлическим оборудованием осуществляется ручным разгрузочным краном, установленным на насосной станции. Оснащены коллекторной банкой с резьбовыми гнездами (К3/8») для подключения напорного и сливного рукавов высокого давления и гнездом (К3/8») для подключения манометра с переходником. Станции поставляются без регулятора давления, манометра и силового кабеля со штепсельным разъемом. В случае необходимости комплектования ими насосной станции, эти компоненты заказываются дополнительно.

Модель	Подача, л/мин	Объем бака, л	Питание сети	Мощность электродвигателя, кВт	Габариты, мм (ВхЛхН)	Масса*, кг
НЭР-0,8А10Ф1	0,8	10	220В, 50 Гц	1,1	300х570х420	40,5
НЭР-0,8А20Ф1		20			300х630х420	42,0
НЭР-0,8А40Ф1		40			410х660х530	48,5
НЭР-0,8А63Ф1		63			430х750х550	50,0
НЭР-1,6А10Ф1	1,6	10		2,2	300х570х420	41,5
НЭР-1,6А20Ф1		20			300х630х420	43,0
НЭР-1,6А40Ф1		40			410х660х530	49,5
НЭР-1,6А63Ф1		63			430х750х550	51,0
НЭР-0,8А10Т1	0,8	10	380В, 50 Гц	1,1	300х570х420	41,0
НЭР-0,8А20Т1		20			300х630х420	42,5
НЭР-0,8А40Т1		40			410х660х530	49,0
НЭР-0,8А63Т1		63			430х750х550	50,5
НЭР-1,6А10Т1	1,6	10		2,2	300х570х420	42,0
НЭР-1,6А20Т1		20			300х630х420	43,5
НЭР-1,6А40Т1		40			410х660х530	50,0
НЭР-1,6А63Т1		63			430х750х550	51,5
НЭР-1,6А100Т1		100			455х870х590	54,0
НЭР-2,8А20Т1	2,8	20		3,0	300х690х420	49,5
НЭР-2,8А40Т1		40			410х690х530	56,0
НЭР-2,8А63Т1		63			430х780х550	57,5
НЭР-2,8А100Т1		100			455х900х590	60,0
НЭР-5,0А40Т1	5,0	40		7,5	410х796х530	121,0
НЭР-5,0А63Т1		63			430х886х550	123,0
НЭР-5,0А100Т1		100			455х1006х590	127,5
НЭР-10,0А40Т1	10,0	40		11,0	410х816х530	126,0
НЭР-10,0А63Т1		63			430х906х550	128,0
НЭР-10,0А100Т1		100			455х1026х590	132,5

* Указана масса насосной станции без масла; Масло для заправки станции поставляется по заявке заказчика.



На фото: модель НЭР-2,8А10Т1-МЗ с манометром и в защитном каркасе




На фото: модель НЭР-1,6А20Т1-Б2ТМШ с коллекторной банкой Б2 для параллельного подключения двух гидроинструментов, с термометром, манометром силовым кабелем со штепсельным разъемом.

Дополнительные опции:

- Т – термометр;
- М – манометр;
- Ш – штепсельный разъем вилка-розетка;
- К – колеса на баке;
- Б2 (Б3, Б4) – банки коллекторные для параллельного подключения 2х (3х или 4х) гидроинструментов, работающих одновременно;
- 3 – защитный каркас.

С РУЧНЫМ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ

Станции серии НЭР—...И.... это полная комплектация для ручного управления и контроля. Управление гидравлическим оборудованием осуществляется ручным трехпозиционным распределителем, установленным на насосной станции. Кнопки управления электродвигателем (пуск-стоп) расположены на крышке коробки электромагнитного пускателя с тепловым реле. Ручной трехпозиционный распределитель серии «И» (модель ГР–ЗИР–1) работает в режиме «выдвижение–удержание–возврат» (домкраты, гидроцилиндры, трубогибы, прессы и т.д.). Станции используются с любыми типами гидравлического оборудования/инструментов как одностороннего, так и двустороннего действия.

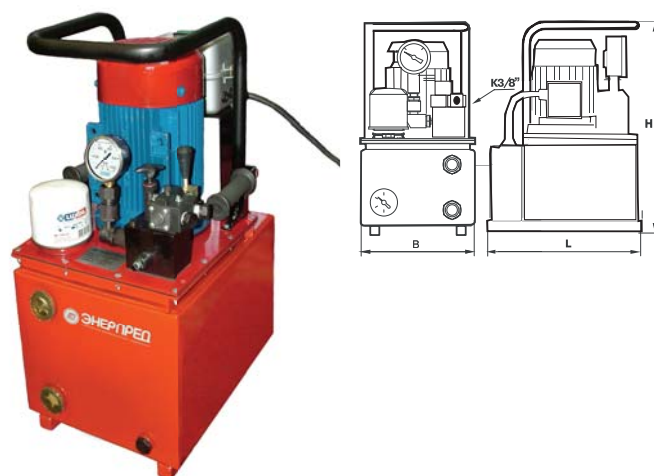

На фото: базовая модель НЭР-1,6И20Т1

Модель	Подача, л/мин	Объем бака, л	Питание сети	Мощность электродвигателя, кВт	Габариты, мм (ВхЛхН)	Масса*, кг
НЭР–0,8И10Ф1	0,8	10	220В, 50 Гц	1,1	300x570x420	41,0
НЭР–0,8И20Ф1		20			300x630x420	42,5
НЭР–0,8И40Ф1		40			410x660x530	49,0
НЭР–0,8И63Ф1		63			430x750x550	50,5
НЭР–1,6И10Ф1	1,6	10	220В, 50 Гц	2,2	300x570x420	42,0
НЭР–1,6И20Ф1		20			300x630x420	43,0
НЭР–1,6И40Ф1		40			410x660x530	50,0
НЭР–1,6И63Ф1		63			430x750x550	51,5
НЭР–0,8И10Т1	0,8	10	380В, 50 Гц	1,1	300x570x420	42,5
НЭР–0,8И20Т1		20			300x630x420	44,0
НЭР–0,8И40Т1		40			410x660x530	50,5
НЭР–0,8И63Т1		63			430x750x550	52,0
НЭР–1,6И10Т1	1,6	10		2,2	300x570x420	42,5
НЭР–1,6И20Т1		20			300x630x420	44,0
НЭР–1,6И40Т1		40			410x660x530	50,5
НЭР–1,6И63Т1		63			430x750x550	52,0
НЭР–1,6И100Т1	2,8	100		3,0	455x870x590	54,5
НЭР–2,8И20Т1		20			300x690x420	50,5
НЭР–2,8И40Т1		40			410x690x530	56,5
НЭР–2,8И63Т1		63			430x780x550	58,0
НЭР–2,8И100Т1	5,0	100		7,5	455x900x590	60,5
НЭР–5,0И40Т1		40			410x796x530	121,5
НЭР–5,0И63Т1		63			430x886x550	124,0
НЭР–5,0И100Т1		100			455x1006x590	128,0
НЭР–10,0И40Т1	10,0	40		11,0	410x816x530	126,5
НЭР–10,0И63Т1		63			430x906x550	129,0
НЭР–10,0И100Т1		100			455x1026x590	133,0
НЭР-30-5,7А40Т1БУ4**	5,7	40	380В, 50 Гц			80

* Указана масса насосной станции без масла; Масло для заправки станции поставляется по заявке заказчика.

** Рабочее давление 30 МПа.

Дополнительные опции:

- Ч – частотное регулирование электродвигателя;
- Т – термометр;
- П – подогрев рабочей жидкости;
- Х – охлаждение рабочей жидкости;
- Ц – цифровой манометр;
- К – колеса на баке;
- С – складывающиеся удлиненные ручки для переноса;
- З – защитный каркас.



На фото: модель НЭР-10,0И200Т1




На фото: модель НЭР-1,6ДД20Т1 с двумя трехпозиционными распределителями «Д» для двух домкратов



На фото: модель НЭР-1,6И63Т1 и НЭР-0,8И40Т1

С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ



На фото: модель НЭЭ-0,8Г10Ф1

Станции серии НЭЭ - это полная комплектация для дистанционного управления. Оснащены виброустойчивым манометром, предохранительным клапаном, регулятором давления, силовым кабелем 2 м с разъемом вилкарозетка, пультом дистанционного управления с кабелем 4 м, работающем на безопасном напряжении 24 В и обеспечивающим управление двигателем (пуск-стоп) и электромагнитным распределителем. Электромагнитный двухпозиционный распределитель серии «Г» (модель ГЭ-2Г-1) работает в режиме «выдвижение-возврат», не требующем удержания в выдвинутом положении (гайковерты, режущий инструмент, съемники, трубогибы и т.п.).

Модель	Подача, л/мин	Объем бака, л	Питание сети	Мощность электродвигателя, кВт	Габариты, мм (ВхLхН)	Масса*, кг
НЭЭ-0,8Г10Ф1	0,8	10	220В, 50 Гц	1,1	300x570x420	42,0
НЭЭ-0,8Г20Ф1		20			300x630x420	43,5
НЭЭ-0,8Г40Ф1		40			410x660x530	50,0
НЭЭ-0,8Г63Ф1		63			430x750x550	51,5
НЭЭ-1,6Г10Ф1	1,6	10	220В, 50 Гц	2,2	300x570x420	42,5
НЭЭ-1,6Г20Ф1		20			300x630x420	44,0
НЭЭ-1,6Г40Ф1		40			410x660x530	50,5
НЭЭ-1,6Г63Ф1		63			430x750x550	52,0
НЭЭ-0,8Г10Т1	0,8	10	380В, 50 Гц	1,1	300x570x420	43,0
НЭЭ-0,8Г20Т1		20			300x630x420	44,5
НЭЭ-0,8Г40Т1		40			410x660x530	51,0
НЭЭ-0,8Г63Т1		63			430x750x550	52,5
НЭЭ-1,6Г10Т1	1,6	10		2,2	300x570x420	43,0
НЭЭ-1,6Г20Т1		20			300x630x420	44,5
НЭЭ-1,6Г40Т1		40			410x660x530	51,0
НЭЭ-1,6Г63Т1		63			430x750x550	52,5
НЭЭ-1,6Г100Т1	2,8	100		3,0	455x870x590	54,0
НЭЭ-2,8Г20Т1		20			300x690x420	49,5
НЭЭ-2,8Г40Т1		40			410x690x530	56,0
НЭЭ-2,8Г63Т1		63			430x780x550	57,5
НЭЭ-2,8Г100Т1	5,0	100		7,5	455x900x590	60,0
НЭЭ-5,0Г40Т1		40			410x796x530	122,0
НЭЭ-5,0Г63Т1		63			430x886x550	124,0
НЭЭ-5,0Г100Т1		100			455x1006x590	129,0
НЭЭ-10,0Г40Т1	10,0	40		11,0	410x816x530	126,0
НЭЭ-10,0Г63Т1		63			430x906x550	128,0
НЭЭ-10,0Г100Т1		100			455x1026x590	132,5

* Указана масса насосной станции без масла; Масло для заправки станции поставляется по заявке заказчика.

Дополнительные опции:

- Н – педаль ногого управления;
- Р – управление по радиоканалу до 70 м;
- Ч – частотное регулирование электродвигателя;
- Т – термометр;
- П – подогрев рабочей жидкости;
- Х – охлаждение рабочей жидкости;
- Ц – цифровой манометр;
- К – колеса на баке;
- С – складывающиеся ручки для переноса;
- З – защитный каркас;



На фото: НЭЭ-0,8Г40Ф1- ТС с термометром и складывающимися ручками



На фото: модель НЭЭ-5,0Г40Т1

С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ

Станции серии НЭЭ - это полная комплектация для дистанционного управления. Оснащены виброустойчивым манометром, предохранительным клапаном, регулятором давления, силовым кабелем 2м с разъемом вилкарозетка, пультом дистанционного управления с кабелем 4м, работающем на безопасном напряжении 24 В и обеспечивающим управление двигателем (пуск-стоп) и электромагнитным распределителем. Электромагнитный двухпозиционный распределитель серии «И» (модель ГЭ-ЗИР-1) работает в режиме «рабочий ход-удержание-возврат» с возможностью удержания рабочего механизма под нагрузкой (домкраты, гидроцилиндры, трубогибы и т.д.). Возможна дополнительная комплектация: педалью для ножного управления электромагнитным распределителем; беспроводным пультом дистанционного управления по радиоканалу с радиусом действия до 70 м; частотным преобразователем для регулировки скорости вращения электродвигателя; термометром; термоэлектрическим нагревателем с термостатом; радиатором для охлаждения сливного потока; манометром с цифровой индикацией давления (усилия); колесами для перекатывания станций; складывающимися ручками для переноски станций с баками 40,63,100 литров персоналом 2-4 человека.



На фото: модель НЭЭ-10,0И63Т1

Модель	Подача, л/мин	Объем бака, л	Питание сети	Мощность электродвигателя, кВт	Габариты, мм (ВхLхН)	Масса*, кг
НЭЭ-0,8И10Ф1	0,8	10	220В, 50 Гц	1,1	300x570x420	43,5
НЭЭ-0,8И20Ф1		20			300x630x420	45,0
НЭЭ-0,8И40Ф1		40			410x660x530	51,0
НЭЭ-0,8И63Ф1	1,6	63		2,2	430x750x550	53,0
НЭЭ-1,6И10Ф1		10			300x570x420	43,5
НЭЭ-1,6И20Ф1		20			300x630x420	45,0
НЭЭ-1,6И40Ф1		40			410x660x530	52,0
НЭЭ-1,6И63Ф1	0,8	63		1,1	430x750x550	53,5
НЭЭ-0,8И10Т1		10	380В, 50 Гц	2,2	300x570x420	44,5
НЭЭ-0,8И20Т1		20			300x630x420	46,5
НЭЭ-0,8И40Т1	1,6	40		2,2	410x660x530	52,0
НЭЭ-0,8И63Т1		63			430x750x550	54,0
НЭЭ-1,6И10Т1		10		3,0	300x570x420	44,0
НЭЭ-1,6И20Т1		20			300x630x420	46,5
НЭЭ-1,6И40Т1	2,8	40			410x660x530	52,0
НЭЭ-1,6И63Т1		63			430x750x550	53,0
НЭЭ-1,6И100Т1		100			455x870x590	54,5
НЭЭ-2,8И20Т1	5,0	20		7,5	300x690x420	49,7
НЭЭ-2,8И40Т1		40			410x690x530	56,2
НЭЭ-2,8И63Т1		63			430x780x550	57,7
НЭЭ-2,8И100Т1		100			455x900x590	60,2
НЭЭ-5,0И40Т1	10,0	40		11,0	410x796x530	123,5
НЭЭ-5,0И63Т1		63			430x886x550	125,5
НЭЭ-5,0И100Т1		100			455x1006x590	131,0
НЭЭ-10,0И40Т1		40			410x816x530	126,5
НЭЭ-10,0И63Т1		63			430x906x550	129,0
НЭЭ-10,0И100Т1		100			455x1026x590	133,0

* Указана масса насосной станции без масла; Масло для заправки станции поставляется по заявке заказчика.

Дополнительные опции:


- Н – педаль ножного управления;
- Р – управление по радиоканалу до 70 м;
- Ч – частотное регулирование электродвигателя;
- Т – термометр;
- П – подогрев рабочей жидкости;
- Х – охлаждение рабочей жидкости;
- Ц – цифровой манометр;
- К – колеса на баке;
- С – складывающиеся ручки для переноса;
- З – защитный каркас.



На фото: педали ножного управления, одинарная (Н) и двойная (Н2)



На фото: модель НЭЭ-1,6И63Т1 на испытании гидроцилиндра ЦС200Г1250

С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ,
С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

На фото: модель НЭА-1,6Г10Ф1

Станции серии НЭА - это максимальная комплектация для автоматического и ручного дистанционного управления и контроля. Автоматическое управление с помощью реле времени для установки требуемых интервалов (в секундах) для «выдвижения» и «возврата», либо автоматическое управление по граничным значениям давления в полостях гидрооборудования. Оснащены дублирующим пультом дистанционного управления, работающем на безопасном напряжении 24 В и обеспечивающим управление двигателем (пуск-стоп) и электромагнитным распределителем, а также тумблером переключения на ручное управление. Возможна комплектация педалью для ножного управления электромагнитным распределителем. По специальному заказу могут быть оснащены беспроводным пультом дистанционного управления по инфракрасному каналу с радиусом действия до 7 м или радиоканалу с радиусом действия до 70 м. Электромагнитный двухпозиционный распределитель серии «Г» (модель ГЭ-2ГР-1) работает в режиме «выдвижение-возврат», не требующем удержания в выдвинутом положении (гайковерты, режущий инструмент, съемники, трубогибы и т.п.).

Модель	Подача, л/мин	Объем бака, л	Питание сети	Мощность электродвигателя, кВт	Габариты, мм (ВхЛхН)	Масса*, кг
НЭА-0,8Г10Ф1	0,8	10	220В, 50 Гц	1,1	300x570x420	43,0
НЭА-0,8Г20Ф1		20			300x630x420	44,5
НЭА-0,8Г40Ф1		40			410x660x530	51,0
НЭА-0,8Г63Ф1		63			430x750x550	52,5
НЭА-1,6Г10Ф1	1,6	10		2,2	300x570x420	43,5
НЭА-1,6Г20Ф1		20			300x630x420	45,0
НЭА-1,6Г40Ф1		40			410x660x530	51,5
НЭА-1,6Г63Ф1		63			430x750x550	53,0
НЭА-0,8Г10Т1	0,8	10	380В, 50 Гц	1,1	300x570x420	44,0
НЭА-0,8Г20Т1		20			300x630x420	45,5
НЭА-0,8Г40Т1		40			410x660x530	52,0
НЭА-0,8Г63Т1		63			430x750x550	53,5
НЭА-1,6Г10Т1	1,6	10		2,2	300x570x420	44,0
НЭА-1,6Г20Т1		20			300x630x420	45,5
НЭА-1,6Г40Т1		40			410x660x530	52,0
НЭА-1,6Г63Т1		63			430x750x550	53,5
НЭА-1,6Г100Т1	10,0	100		3,0	455x870x590	54,0
НЭА-2,8Г20Т1		20			300x690x420	49,5
НЭА-2,8Г40Т1		40			410x690x530	56,0
НЭА-2,8Г63Т1		63			430x780x550	57,5
НЭА-2,8Г100Т1		100			455x900x590	60,0
НЭА-5,0Г40Т1	5,0	40		7,5	410x796x530	123,0
НЭА-5,0Г63Т1		63			430x886x550	125,0
НЭА-5,0Г100Т1		100			455x1006x590	130,0
НЭА-10,0Г40Т1	10,0	40		11,0	410x816x530	126,0
НЭА-10,0Г63Т1		63			430x906x550	128,0
НЭА-10,0Г100Т1		100			455x1026x590	132,5



На фото: модель НЭА-5,0Г63Т1

На фото: модель НЭА32-1,6Г40Т1-Ц с
электроконтактным манометромНа фото: радиатор охлаждения
рабочей жидкостиНа фото: пульт
управленияНа фото: коробка управления
станций НЭА


Станции серии
НЭА –
лучший выбор
для работы с
гайковертами

Дополнительные опции:

- Н – педаль ножного управления;
- Р – управление по радиоканалу до 70 м;
- Ч – частотное регулирование электродвигателя;
- П – подогрев рабочей жидкости;
- Х – охлаждение рабочей жидкости;
- Ц – цифровой манометр;
- К – колеса на баке;
- С – складывающиеся ручки для переноса;
- З – защитный каркас.

С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ РАСПРЕДИТЕЛЕМ,
С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Станции серии НЭА - это максимальная комплектация для автоматического и ручного дистанционного управления и контроля. Автоматическое управление с помощью реле времени для установки требуемых интервалов (в секундах) для «выдвижения», «удержания» и «возврата», либо автоматическое управление по граничным значениям давления в полостях гидрооборудования. Оснащены виброустойчивым манометром, предохранительным клапаном, регулятором давления, термометром, датчиком температуры, реле времени, силовым кабелем 2м с разъемом вилка-розетка, дублирующим пультом дистанционного управления с расстояния 4м, работающем на безопасном напряжении 24 В и обеспечивающим управление двигателем (пуск-стоп) и электромагнитным распределителем, а также тумблером переключения на ручное управление. Электромагнитный трехпозиционный распределитель серии «И» (модель ГЭ-ЗИР-1) работает в режиме «рабочий ход-удержание-возврат» (домкраты, гидrocиллиндры, трубогибы, прессы и т.д.).

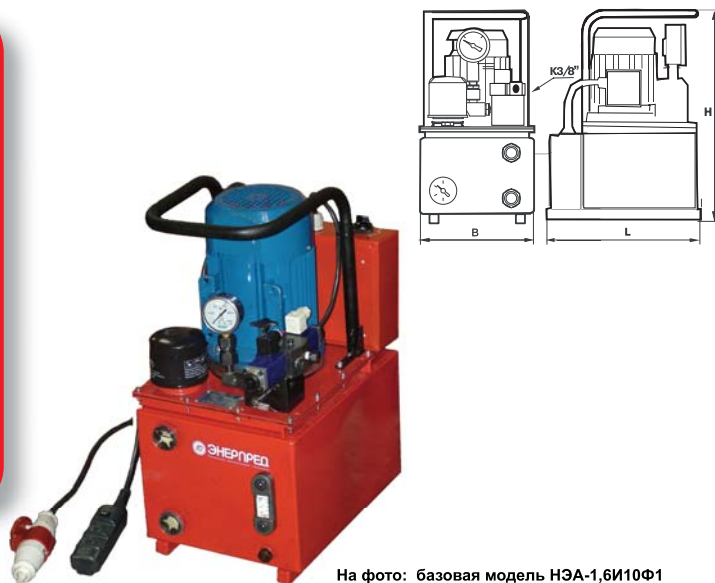

На фото: базовая модель НЭА-1,6И10Ф1

Модель	Подача, л/мин	Объем бака, л	Питание сети	Мощность электродвигателя, кВт	Габариты, мм (ВхLхН)	Масса*, кг
НЭА-0,8И10Ф1	0,8	10	220В, 50 Гц	1,1	300x570x420	44,0
НЭА-0,8И20Ф1		20			300x630x420	45,5
НЭА-0,8И40Ф1		40			410x660x530	52,0
НЭА-0,8И63Ф1		63			430x750x550	53,5
НЭА-1,6И10Ф1	1,6	10		2,2	300x570x420	44,5
НЭА-1,6И20Ф1		20			300x630x420	46,0
НЭА-1,6И40Ф1		40			410x660x530	52,5
НЭА-1,6И63Ф1		63			430x750x550	54,5
НЭА-0,8И10Т1	0,8	10	380В, 50 Гц	1,1	300x570x420	44,5
НЭА-0,8И20Т1		20			300x630x420	46,0
НЭА-0,8И40Т1		40			410x660x530	52,5
НЭА-0,8И63Т1		63			430x750x550	54,5
НЭА-1,6И10Т1	1,6	10		2,2	300x570x420	44,5
НЭА-1,6И20Т1		20			300x630x420	46,0
НЭА-1,6И40Т1		40			410x660x530	52,5
НЭА-1,6И63Т1		63			430x750x550	54,0
НЭА-1,6И100Т1	2,8	100		3,0	455x870x590	54,5
НЭА-2,8И20Т1		20			300x690x420	49,7
НЭА-2,8И40Т1		40			410x690x530	56,2
НЭА-2,8И63Т1		63			430x780x550	57,7
НЭА-2,8И100Т1	5,0	100		7,5	455x900x590	60,2
НЭА-5,0И40Т1		40			410x796x530	124,0
НЭА-5,0И63Т1		63			430x886x550	126,0
НЭА-5,0И100Т1		100			455x1006x590	130,5
НЭА-10,0И40Т1	10,0	40		11,0	410x816x530	126,5
НЭА-10,0И63Т1		63			430x906x550	129,0
НЭА-10,0И100Т1		100			455x1026x590	133,0

Дополнительные опции:


- Н2 – педаль ножного управления;
- Р – управление по радиоканалу до 70 м;
- Ч – частотное регулирование электродвигателя;
- Т – термометр;
- П – подогрев рабочей жидкости;
- Х – охлаждение рабочей жидкости;
- Ц – цифровой манометр;
- К – колеса на баке;
- С – складывающиеся ручки для переноса;
- З – защитный каркас.



На фото: модель НЭА-1,6И63Т1-К
оснащенная колесами



На фото: модель НЭА-5,0И100Т1

СО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ
И РУЧНЫМ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ

На фото: базовая модель ВНЭР-1,6А10Т1

Станции серии ВНЭР - аналогичны станциям НЭР, но оснащены электродвигателем во взрывозащищенном исполнении. Поставляются без электрокоммутационной аппаратуры. Двигатель должен быть подключен к взрывозащищенному пускателью на месте проведения работ в соответствии с правилами безопасности и правилами устройства электроустановок.

Базовые станции серии ВНЭР-...А... поставляются без манометра, регулятора давления и термометра, которые при необходимости заказываются дополнительно.

Управление гидравлическим оборудованием осуществляется разгрузочным краном серии «А» (модель РК-80/5-1) обеспечивающим режим работы «рабочий ход-возврат» (режущий инструмент, съемники, трубогибы и т.п.).

Возможна дополнительная комплектация: термометром, манометром, колесами для перекатывания станций, складывающимися ручками для переноски станций с баками 40,63,100 литров персоналом 2-4 человека, а также коллекторными бонками для параллельного подключения нескольких гидроинструментов.

Модель	Подача, л/мин	Объем бака, л	Питание сети	Мощность электродвигателя, кВт	Габариты, мм (ВхЛхН)	Масса*, кг
ВНЭР-0,8А10Т1	0,8	10	380В, 50 Гц	1,1	300х570х420	55,0
ВНЭР-0,8А20Т1		20			300х630х420	56,5
ВНЭР-0,8А40Т1		40			410х660х530	63,0
ВНЭР-0,8А63Т1		63			430х750х550	64,5
ВНЭР-1,6А10Т1	1,6	10		2,2	300х570х420	55,5
ВНЭР-1,6А20Т1		20			300х630х420	57,0
ВНЭР-1,6А40Т1		40			410х660х530	63,5
ВНЭР-1,6А63Т1		63			430х750х550	65,0
ВНЭР-1,6А100Т1	2,8	100		3,0	455х870х590	68,5
ВНЭР-2,8А20Т1		20			300х690х420	74,5
ВНЭР-2,8А40Т1		40			410х690х530	81,0
ВНЭР-2,8А63Т1		63			430х780х550	83,5
ВНЭР-2,8А100Т1	5,0	100		7,5	455х900х590	86,0
ВНЭР-5,0А40Т1		40			430х920х590	143,0
ВНЭР-5,0А63Т1		63			460х1010х610	145,0
ВНЭР-5,0А100Т1		100			480х1130х650	149,5
ВНЭР-10,0А40Т1	10,0	40		11,0	430х940х590	153,5
ВНЭР-10,0А63Т1		63			460х1030х610	155,0
ВНЭР-10,0А100Т1		100			480х1150х650	159,0

В связи с тем, что станции серии ВНЭР поставляются без электроаппаратуры дистанционного и автоматического управления, целесообразно подключение к ВНЭР гидроинструмента с встроенным распределителем (к примеру гайковерта, представленного на фото).



На фото: гайковерт ГКГ500 со встроенным распределителем ГР-2ГР-1, подключенный к станции ВНЭР-1,6А10Т1-М



На фото: модель ВНЭР-1,6А10Т1-М с манометром

Дополнительные опции:


- Т – термометр;
- М – манометр;
- К - колеса на баке;
- С – складывающиеся ручки для переноса
- Б2 (Б3, Б4) – бонки коллекторные для параллельного подключения 2х (3х или 4х) гидроинструментов работающих одновременно;
- З – защитный каркас.

СО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ
И РУЧНЫМ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ

Станции серии ВНЭР - аналогичны станциям НЭР, но оснащены электродвигателем во взрывозащищенном исполнении. Поставляются без электрокоммутационной аппаратуры. Двигатель должен быть подключен к взрывозащищенному пускателю на месте проведения работ в соответствии с правилами безопасности и правилами устройства электроустановок.

Базовые модели оснащены виброустойчивым манометром, предохранительным клапаном, регулятором давления. Управление гидравлическим оборудованием осуществляется ручным 3-позиц. распределителем серии «И» (модель ГР-ЗИР-1), обеспечивающим режим работы «рабочий ход – удержание – возврат» (домкраты, гидроцилиндры, трубогибы и т.д.). Станции используются с любыми типами гидравлического оборудования/инструментов одностороннего и двухстороннего действия.

Возможна дополнительная комплектация: термометром, колесами для перекачивания станций, складывающимися ручками для переноски станций с баками 40,63,100 литров персоналом 2-4 человека.



На фото: базовая модель ВНЭР-1,6И10Т1

Модель	Подача, л/мин	Объем бака, л	Питание сети	Мощность электродвигателя, кВт	Габариты, мм (BxLxH)	Масса*, кг
ВНЭР-0,8И10Т1	0,8	10	380В, 50 Гц	1,1	300x570x420	55,5
ВНЭР-0,8И20Т1		20			300x630x420	57,0
ВНЭР-0,8И40Т1		40			410x660x530	63,5
ВНЭР-0,8И63Т1		63			430x750x550	65,0
ВНЭР-1,6И10Т1	1,6	10		2,2	300x570x420	56,0
ВНЭР-1,6И20Т1		20			300x630x420	58,0
ВНЭР-1,6И40Т1		40			410x660x530	64,0
ВНЭР-1,6И63Т1		63			430x750x550	65,5
ВНЭР-1,6И100Т1		100			455x870x590	69,0
ВНЭР-2,8И20Т1	2,8	20		3,0	300x690x420	75,0
ВНЭР-2,8И40Т1		40			410x690x530	81,5
ВНЭР-2,8И63Т1		63			430x780x550	84,0
ВНЭР-2,8И100Т1		100			455x900x590	86,5
ВНЭР-5,0И40Т1	5,0	40		7,5	430x920x590	143,5
ВНЭР-5,0И63Т1		63			460x1010x610	145,5
ВНЭР-5,0И100Т1		100			480x1130x650	150,0
ВНЭР-10,0И40Т1	10,0	40		11,0	430x940x590	154,0
ВНЭР-10,0И63Т1		63			460x1030x610	155,5
ВНЭР-10,0И100Т1		100			480x1150x650	159,5

В связи с тем, что станции серии ВНЭР поставляются без электроаппаратуры дистанционного и автоматического управления, целесообразно подключение к ВНЭР гидроинструмента с встроенным распределителем (к примеру гайковерта, представленного на фото).

Дополнительные опции:

- Т – термометр;
- К – колеса на баке;
- С – складывающиеся ручки для переноса;
- З – защитный каркас.




На фото: модель ВНЭР-10,0И63Т1, соединенная с дополнительным баком БД63



На фото: модель ВНЭР-5,0И40Т1-ТК с термометром и колесами на баке

С РУЧНЫМ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ



На фото: базовая модель НБР-1,6А10-1

Станции серии НБР предназначены для проведения работ в условиях отсутствия энергосети. Вращение насоса осуществляется одноцилиндровым четырехтактным бензодвигателем воздушного охлаждения. Управление гидравлическим оборудованием осуществляется ручным разгрузочным краном или ручным 3-позиционным распределителем, установленными на насосной станции.

Станции серии НБР-...А... поставляются без манометра и регулятора давления, которые при необходимости заказываются дополнительно. Ручной разгрузочный кран серии «А» (модель РК-80/5-1) работает в режиме «выдвижение-возврат», не требующем удержания в выдвинутом положении (режущий инструмент, съемники, трубогибы и т.п.). Ручной трехпозиционный распределитель серии «И» (модель ГР-ЗИР-1) работает в режиме «выдвижение-удержание-возврат» (домкраты, гидроцилиндры, трубогибы и т.д.). Станции используются с любыми типами гидравлического оборудования/инструментов как одностороннего, так и двухстороннего действия.

Модель	Подача, л/мин	Объем бака, л	Бензин	Мощность электродвигателя, кВт	Габариты, мм (ВхЛхН)	Масса*, кг
НБР-1,6А10-1	1,6	10	АИ92; АИ95	4,0	330х570х430	33,0
НБР-1,6А20-1		20			370х620х430	34,5
НБР-1,6А40-1		40			530х720х560	41,0
НБР-1,6А63-1		63			530х830х560	43,0
НБР-2,4А20-1	2,4	20		4,7	300х620х420	46,0
НБР-2,4А40-1		40			410х530х720	47,5
НБР-2,4А63-1		63			430х570х790	49,5
НБР-5,0А40-1	5,0	40		13,0	540х760х580	91,5
НБР-5,0А63-1		63			540х860х580	93,0
НБР-5,0А100-1		100			540х1120х580	97,5
НБР-10,0А63-1	10	63				
НБР-10,0А100-1	10	100				
НБР-10,0А160-1	10	160				

Модель	Подача, л/мин	Объем бака, л	Бензин	Мощность электродвигателя, кВт	Габариты, мм (ВхЛхН)	Масса*, кг
НБР-1,6И10-1	1,6	10	АИ92; АИ95	4,0	330х570х430	33,5
НБР-1,6И20-1		20			370х620х430	35,0
НБР-1,6И40-1		40			530х720х560	41,5
НБР-1,6И63-1		63			530х830х560	43,5
НБР-2,4И20-1	2,4	20		4,7	300х620х420	46,0
НБР-2,4И40-1		40			410х530х720	47,5
НБР-2,4И63-1		63			430х570х790	49,5
НБР-5,0И40-1	5,0	40		13,0	540х760х580	91,5
НБР-5,0И63-1		63			540х860х580	93,0
НБР-5,0И100-1		100			540х1120х580	97,5
НБР-10,0И63-1	10	63				
НБР-10,0И100-1	10	100				
НБР-10,0И160-1	10	160				
НБР 30-7А40-1БУ4	7	40				66

* Указана масса насосной станции без масла; Масло для заправки станции поставляется по заявке заказчика.

Дополнительные опции:

- Т – термометр;
- М – манометр;
- К – колеса на баке;
- С – складывающиеся ручки для переноса
- Б2 (Б3, Б4) – бонки коллекторные для параллельного подключения 2х (3х или 4х) гидроинструментов работающих одновременно;
- З – защитный каркас.



На фото: модель НБР-5,0И100-1-Т с термометром




На фото: модель НБР-2,4 с термометром



фото: модель НБР35-5,0Д4Д40-1-СТ со складывающимися ручками, термометром и блоком управления на 4 домкрата

Станции ННР - это полная комплектация для ручного управления и контроля. Оснащены пластинчатым пневмодвигателем и питаются от воздушной магистрали, имеющей давление до 0,8 МПа, подачу 4 м³/мин и диаметром условного прохода (Ду) трубопровода не менее 16 мм. Управление гидравлическим оборудованием осуществляется ручным разгрузочным краном или ручным 3-позиционным распределителем и воздушным краном, установленным на насосной станции. Станции серии ННР-...А... поставляются без манометра и регуляторов давления, которые при необходимости заказываются дополнительно. Насосные станции серии ННР целесообразно комплектовать устройством подготовки воздуха (фильтр-регулятор-маслораспылитель) если действующая пневмосеть не содержит этих устройств. Наличие устройства подготовки воздуха в комплекте насосной станции обозначается буквами Ф (воздушный фильтр-отстойник конденсата), Р (регулятор давления) и М (маслораспылитель), например ННР-1,6И10-1-ФМ (с фильтром и маслораспылителем, но без регулятора), ННР-1,6И40-1-Ф (только с фильтром-отстойником конденсата). Ручной разгрузочный кран серии «А» (модель РК-80/5-1) работает в режиме «выдвижение-возврат», не требующем удержания в выдвинутом положении (режущий инструмент, съемники, трубогибы и т.п.). Ручной трехпозиционный распределитель серии «И» (модель ГР-ЗИР-1) работает в режиме «выдвижение-удержание-возврат» (домкраты, гидроцилиндры, трубогибы, прессы и т.д.)



На фото: модель ННР-1,6И40-1-ФМ -Т

Станции Насосные Серии ННР-...А... Без Устройств Подготовка Воздуха

Модель	Подача, л/мин**	Объем бака, л	Давление воздуха, МПа, min	Мощность пневмодвигателя, кВт	Габариты, мм (ВхLхН)	Масса*, кг
ННР-1,6А10-1	0,8-2,5	10	0,4-0,62	4,0	300x570x480	36,5
ННР-1,6А20-1		20			370x620x480	38,0
ННР-1,6А40-1		40			530x590x560	44,5
ННР-1,6А63-1		63			530x690x560	46,5

Станции насосные серии ННР-...И... без устройств подготовки воздуха

Модель	Подача, л/мин**	Объем бака, л	Давление воздуха, МПа, min	Мощность пневмодвигателя, кВт	Габариты, мм (ВхLхН)	Масса*, кг
ННР-1,6И10-1	0,8-2,5	10	0,4-0,62	4,0	300x570x480	37,0
ННР-1,6И20-1		20			370x620x480	38,5
ННР-1,6И40-1		40			530x590x560	45,0
ННР-1,6И63-1		63			530x690x560	47,0

Станции насосные серии ННР-...А... с фильтром, регулятором и маслораспылителем

Модель	Подача, л/мин**	Объем бака, л	Давление воздуха, МПа, min	Мощность пневмодвигателя, кВт	Габариты, мм (ВхLхН)	Масса*, кг
ННР-1,6А10-1-ФРМ	0,8-2,5	10	0,4-0,8***	4,0	300x570x480	38,0
ННР-1,6А20-1-ФРМ		20			370x620x480	39,5
ННР-1,6А40-1-ФРМ		40			530x590x560	46,0
ННР-1,6А63-1-ФРМ		63			530x690x560	48,0

Станции насосные серии ННР-...И... с фильтром, регулятором и маслораспылителем

Модель	Подача, л/мин**	Объем бака, л	Давление воздуха, МПа, min	Мощность пневмодвигателя, кВт	Габариты, мм (ВхLхН)	Масса*, кг
ННР-1,6И10-1-ФРМ	0,8-2,5	10	0,4-0,8***	4,0	300x570x480	38,5
ННР-1,6И20-1-ФРМ		20			370x620x480	40,0
ННР-1,6И40-1-ФРМ		40			530x590x560	46,5
ННР-1,6И63-1-ФРМ		63			530x690x560	48,5

* Указана масса насосной станции без масла; Масло для заправки станции поставляется по заявке заказчика.

** При увеличении гидравлической нагрузки подача уменьшается

***При давлении в пневмосети более 0,62 МПа станция должна быть укомплектована регулятором (Р) пневмодавления

Дополнительные опции:


- ФРМ - воздушный фильтр (Ф) с отстойником конденсата, регулятор (Р) пневмодавления, маслораспылитель (М);
- Т - термометр;
- К - колеса на баке;
- С - складывающиеся ручки
- Б2 (Б3, Б4) - бонки коллекторные для параллельного подключения 2х (3х или 4х) гидроинструментов работающих одновременно;
- З - защитный каркас.



На фото: устройство подготовки воздуха



На фото: модель ННР-1,6И10-1 -Т без устройства подготовки воздуха

С РАЗГРУЗОЧНЫМ КРАНОМ ИЛИ
РУЧНЫМ 3-Х ПОЗ. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ

На фото: модель НГР-1,6И10-1 -Т с термометром

Станции НГР предназначены для создания высокого давления для гидроинструмента 70-80 МПа при подключении к гидросистеме низкого давления 12-32 МПа, с расходом 27-50 л/мин и диаметром условного прохода (Dy) не менее 12 мм. Станции НГР оснащены аксиально-поршневым или шестеренным гидродвигателем, виброустойчивым манометром, предохранительным клапаном, регулятором давления. Управление гидравлическим оборудованием на станциях серии НГР-...А... осуществляется ручным разгрузочным краном серии «А» (модель РК-80/5-1) обеспечивая режим «рабочий ход – возврат». Станции серии НГР-...А... поставляются с предохранительным клапаном и манометром, но без термометра и регулятора давления рабочей жидкости, которые при необходимости заказываются дополнительно. Управление гидравлическим оборудованием на станциях серии НГР-...И... осуществляется ручным трехпозиционным распределителем серии «И» (модель ГР-3ИР-1) работает в режиме «рабочий ход – удержание – возврат» (домкраты, гидроцилиндры, трубогибы, прессы и т.д.); Станции используются с любыми типами гидравлического оборудования/инструментов как одностороннего, так и двухстороннего действия. Возможна дополнительная комплектация: термометром, колесами для перекатывания станции, складывающимися ручками для переноски станций с баками 40, 63, 100 литров персоналом 2-4 человека, а также для станций с разгрузочным краном коллекторной банкой для подключения нескольких гидроинструментов.

Модель	Подача, л/мин	Объем бака, л	Давление питания, МПа, min	Мощность гидродвигателя, кВт	Габариты, мм (ВхЛхН)	Масса*, кг
НГР-1,6А10-1	1,6	10	12-32	2,2	300x570x420	24,0
НГР-1,6А20-1		20			300x620x420	25,5
НГР-1,6А40-1		40			430x542x530	32,5
НГР-1,6А63-1		63			430x632x550	34,0
НГР-2,8А20-1	2,8	20	12-32	4	300x620x420	25,5
НГР-2,8А40-1		40			430x542x530	32,5
НГР-2,8А63-1		63			430x632x550	34,5
НГР-2,8А100-1		100			455x722x590	39,5
НГР-5,0А40-1	5,0	40	12-32	7	430x542x530	38,5
НГР-5,0А63-1		63			430x632x550	41,0
НГР-5,0А100-1		100			455x722x590	45,5

* Указана масса насосной станции без масла; Масло для заправки станции поставляется по заявке заказчика.

Модель	Подача, л/мин	Объем бака, л	Давление питания, МПа, min	Давление питания, МПа, min	Габариты, мм (ВхЛхН)	Масса*, кг
НГР-1,6И10-1	1,6	10	12-32	2,2	300x570x420	25,0
НГР-1,6И20-1		20			300x620x420	26,0
НГР-1,6И40-1		40			430x542x530	33,0
НГР-1,6И63-1		63			430x632x550	35,0
НГР-2,8И20-1	2,8	20	12-32	4	300x620x420	26,0
НГР-2,8И40-1		40			430x542x530	33,0
НГР-2,8И63-1		63			430x632x550	35,0
НГР-2,8И100-1		100			455x722x590	40,0
НГР-5,0И40-1	5,0	40	12-32	7	430x542x530	39,0
НГР-5,0И63-1		63			430x632x550	41,5
НГР-5,0И100-1		100			455x722x590	45,5

* Указана масса насосной станции без масла; Масло для заправки станции поставляется по заявке заказчика.

Дополнительные

опции:

- Т – термометр;
- К – колеса на баке;
- С – складывающиеся ручки
- Б2 (Б3, Б4) – банки коллекторные для параллельного подключения 2х (3х или 4х) гидроинструментов работающих одновременно;
- З – защитный каркас.



На фото: модель НГР-1,6А10-1 с шестеренным гидродвигателем



На фото: модель НГР-1,6ДД10-1 -Т с основным 3-х позиционным распределителем «Д» и возможностью подключения дополнительных распределителей «Д»



На фото: модель НГР-1,6ДД10-1 подключенная в гидросистему вспомогательной путевой машины

Компактные станции – это упрощенные и облегченные варианты ранее представленных станций, насосный модуль которых размещается на баке 4 литра. Базовые варианты компактных станций содержат только минимально необходимую для работы наборку элементов и обычно поставляются без регулятора давления, термометра, манометра, силового кабеля со штепсельным разъемом. Если по условиям эксплуатации эти элементы требуются, то они заказываются как отдельные опции. Управление гидравлическим оборудованием осуществляется ручным разгрузочным краном серии «А» (модель РК-80/5-1), ручным трехпозиционным распределителем серии «И» (модель ГР-ЗИР-1), электромагнитными распределителями серии «И» (модель ГЭ-ЗИР-1) и серии «Г» (модель ГЭ-2ГР-1). Станции используются с гидроинструментом как одностороннего, так и двухстороннего действия.



На фото: модель НЭР-0,5И4Т1

Модель	Подача, л/мин	Объем бака, л	Питание сети	Мощность электродвигателя, кВт	Габариты, мм (ВхЛхН)	Масса*, кг
НЭР–0,3А4Ф1	0,3	4	220В, 50 Гц	0,37	225х30х180	17,5
НЭР–0,3И4Ф1					225х430х180	
НЭР–0,3А4Т1			380В, 50 Гц		225х450х180	
НЭР–0,3И4Т1					225х450х180	
НЭР–0,5И4Ф1	0,5		220В, 50 Гц	0,55	225х430х180	18,0
НЭР–0,5А4Ф1					255х430х180	
НЭР–0,5И4Т1			380В, 50 Гц		225х450х180	
НЭР–0,5А4Т1					225х450х180	

* Указана масса насосной станции без масла; Масло для заправки станции поставляется по заявке заказчика.

Модель	Подача, л/мин	Объем бака, л	Питание сети	Мощность электродвигателя, кВт	Габариты, мм (ВхLхН)	Масса*, кг	
НЭЭ–0,5Г4Ф1	0,5	4	220В, 50 Гц	0,55	300х430х280	23,0	
НЭЭ–0,5И4Ф1					300х430х310	23,5	
НЭЭ–0,5Г4Т1			380В, 50 Гц		300х430х280	23,3	
НЭЭ–0,5И4Т1					300х430х310	23,8	

* Указана масса насосной станции без масла; Масло для заправки станции поставляется по заявке заказчика.

Дополнительные опции:

- Т – термометр;
- М – манометр;
- Ш – штепсельный разъем вилка-розетка;
- Б2 (Б3, Б4) – бонки коллекторные для параллельного подключения 2х (3х или 4х) гидроинструментов работающих одновременно;
- Р – регулятор давления;
- 24В – коробка и пульт управления на напряжение 24В;
- 3 – защитный каркас.



На фото: модель НЭР-0,3А4Т1 -МШ с манометром и штепсельным разъемом и модель НЭР-0,5И4Т1-МРТ с манометром, регулятором давления и термометром



На фото: модель НЭЭ-0,5Г4Т1 -М220В с манометром, пультом управления на 220В, подключенная к гайковерту ГГ400

С ЭЛЕКТРО И ПНЕВМОПРИВОДОМ



На фото: модель НЭА-0,5Г4Т1-РМШ24В

Компактные станции – это упрощенные и облегченные варианты ранее представленных станций, насосный модуль которых размещается на баке 4 литра. Базовые варианты компактных станций содержат только минимально необходимую для работы наборку элементов и обычно поставляются без регулятора давления, термометра, манометра, силового кабеля со штепсельным разъемом. Если по условиям эксплуатации эти элементы требуются, то они заказываются как отдельные опции. Управление гидравлическим оборудованием осуществляется ручным разгрузочным краном серии «А» (модель РК-80/5-1), ручным трехпозиционным распределителем серии «И» (модель ГР-ЗИР-1), электромагнитными распределителями серии «И» (модель ГЭ-ЗИР-1) и серии «Г» (модель ГЭ-2Г-1). Станции используются с гидроинструментом как одностороннего, так и двухстороннего действия.

Модель	Подача, л/мин	Объем бака, л	Питание сети	Мощность электродвигателя, кВт	Габариты, мм (ВхЛхН)	Масса*, кг	
НЭА–0,5Г4Ф1	0,5	4	220В, 50 Гц	0,55	300х430х280	23,0	
НЭА–0,5И4Ф1					300х430х310	23,5	
НЭА–0,5Г4Т1			380В, 50 Гц		300х430х280	23,3	
НЭА–0,5И4Т1					300х430х310	23,8	

* Указана масса насосной станции без масла; Масло для заправки станции поставляется по заявке заказчика.

Модель	Подача, л/мин	Объем бака, л	Питание сети	Мощность электродвигателя, кВт	Габариты, мм (ВхЛхН)	Масса*, кг
ВНЭР–0,3А4Т1	0,3	4	380В, 50 Гц	0,37	225х430х180	25,5
ВНЭР–0,3И4Т1					225х450х180	26,0
ВНЭР–0,5А4Т1	0,5			0,55	225х430х180	25,5
ВНЭР–0,5И4Т1					225х450х180	26,5

* Указана масса насосной станции без масла; Масло для заправки станции поставляется по заявке заказчика.

Модель	Подача**, л/мин	Объем бака, л	Давление воздуха, МПа, min	Мощность пневмодвигателя, кВт	Габариты, мм (ВхЛхН)	Масса*, кг
ННР-0,5А4-1	0,3-0,7	4	0,63	0,55-1,1	225x430x180	15,0
ННР-0,5И4-1		4			225x450x180	15,5

* Указана масса насосной станции без масла; Масло для заправки станции поставляется по заявке заказчика.

Дополнительные опции:

- Т – термометр;
- М – манометр;
- Ш – штепсельный разъем вилка-розетка;
- Б2 (Б3, Б4) – бонки коллекторные для параллельного подключения 2х (3х или 4х) гидроинструментов работающих одновременно;
- Р – регулятор давления;
- 24В – коробка и пульт управления на напряжение 24В;
- З – защитный каркас.

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ С РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ 30 МПа

Модель	Подача, л/мин	Объем бака, л	Питание сети	Мощность электродвигателя, кВт	Габариты, мм (ВхЛхН)	Масса*, кг
НЭР30-5,7А40Т-1БУ4	5,7	40	380В, 50 Гц			
НБР30-7А40-1БУ4	7	40	—			
НРГ-30200Р		20	—			