
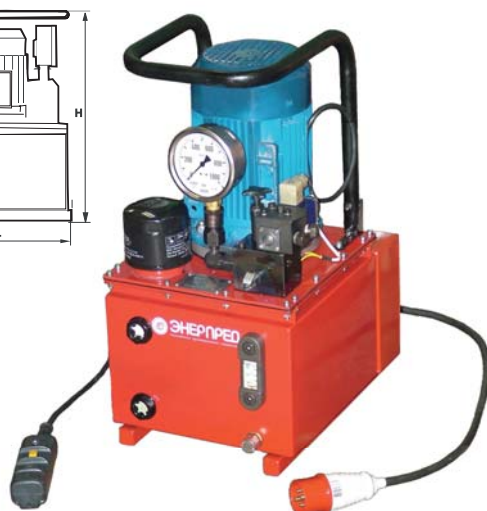


С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ,
С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

На фото: модель НЭА-1,6Г10Ф1

Станции серии НЭА - это максимальная комплектация для автоматического и ручного дистанционного управления и контроля. Автоматическое управление с помощью реле времени для установки требуемых интервалов (в секундах) для «выдвижения» и «возврата», либо автоматическое управление по граничным значениям давления в полостях гидрооборудования. Оснащены дублирующим пультом дистанционного управления, работающем на безопасном напряжении 24 В и обеспечивающим управление двигателем (пуск-стоп) и электромагнитным распределителем, а также тумблером переключения на ручное управление. Возможна комплектация педалью для ножного управления электромагнитным распределителем. По специальному заказу могут быть оснащены беспроводным пультом дистанционного управления по инфракрасному каналу с радиусом действия до 7 м или радиоканалу с радиусом действия до 70 м. Электромагнитный двухпозиционный распределитель серии «Г» (модель ГЭ-2ГР-1) работает в режиме «выдвижение-возврат», не требующем удержания в выдвинутом положении (гайковерты, режущий инструмент, съемники, трубогибы и т.п.).

Модель	Подача, л/мин	Объем бака, л	Питание сети	Мощность электродвигателя, кВт	Габариты, мм (ВхLхН)	Масса*, кг
НЭА-0,8Г10Ф1	0,8	10	220В, 50 Гц	1,1	300x570x420	43,0
НЭА-0,8Г20Ф1		20			300x630x420	44,5
НЭА-0,8Г40Ф1		40			410x660x530	51,0
НЭА-0,8Г63Ф1		63			430x750x550	52,5
НЭА-1,6Г10Ф1	1,6	10		2,2	300x570x420	43,5
НЭА-1,6Г20Ф1		20			300x630x420	45,0
НЭА-1,6Г40Ф1		40			410x660x530	51,5
НЭА-1,6Г63Ф1		63			430x750x550	53,0
НЭА-0,8Г10Т1	0,8	10	380В, 50 Гц	1,1	300x570x420	44,0
НЭА-0,8Г20Т1		20			300x630x420	45,5
НЭА-0,8Г40Т1		40			410x660x530	52,0
НЭА-0,8Г63Т1		63			430x750x550	53,5
НЭА-1,6Г10Т1	1,6	10		2,2	300x570x420	44,0
НЭА-1,6Г20Т1		20			300x630x420	45,5
НЭА-1,6Г40Т1		40			410x660x530	52,0
НЭА-1,6Г63Т1		63			430x750x550	53,5
НЭА-1,6Г100Т1	10,0	100		3,0	455x870x590	54,0
НЭА-2,8Г20Т1		20			300x690x420	49,5
НЭА-2,8Г40Т1		40			410x690x530	56,0
НЭА-2,8Г63Т1		63			430x780x550	57,5
НЭА-2,8Г100Т1	5,0	100		7,5	455x900x590	60,0
НЭА-5,0Г40Т1		40			410x796x530	123,0
НЭА-5,0Г63Т1		63			430x886x550	125,0
НЭА-5,0Г100Т1		100			455x1006x590	130,0
НЭА-10,0Г40Т1	10,0	40		11,0	410x816x530	126,0
НЭА-10,0Г63Т1		63			430x906x550	128,0
НЭА-10,0Г100Т1		100			455x1026x590	132,5



На фото: модель НЭА-5,0Г63Т1

На фото: модель НЭА32-1,6Г40Т1-Ц с
электроконтактным манометромНа фото: радиатор охлаждения
рабочей жидкостиНа фото: пульт
управленияНа фото: коробка управления
станций НЭА


Станции серии
НЭА –
лучший выбор
для работы с
гайковертами

Дополнительные опции:

- Н – педаль ножного управления;
- Р – управление по радиоканалу до 70 м;
- Ч – частотное регулирование электродвигателя;
- П – подогрев рабочей жидкости;
- Х – охлаждение рабочей жидкости;
- Ц – цифровой манометр;
- К – колеса на баке;
- С – складывающиеся ручки для переноса;
- З – защитный каркас.

С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ РАСПРЕДИТЕЛЕМ,
С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Станции серии НЭА - это максимальная комплектация для автоматического и ручного дистанционного управления и контроля. Автоматическое управление с помощью реле времени для установки требуемых интервалов (в секундах) для «выдвижения», «удержания» и «возврата», либо автоматическое управление по граничным значениям давления в полостях гидрооборудования. Оснащены виброустойчивым манометром, предохранительным клапаном, регулятором давления, термометром, датчиком температуры, реле времени, силовым кабелем 2м с разъемом вилка-розетка, дублирующим пультом дистанционного управления с расстояния 4м, работающем на безопасном напряжении 24 В и обеспечивающим управление двигателем (пуск-стоп) и электромагнитным распределителем, а также тумблером переключения на ручное управление. Электромагнитный трехпозиционный распределитель серии «И» (модель ГЭ-ЗИР-1) работает в режиме «рабочий ход-удержание-возврат» (домкраты, гидrocиллиндры, трубогибы, прессы и т.д.).

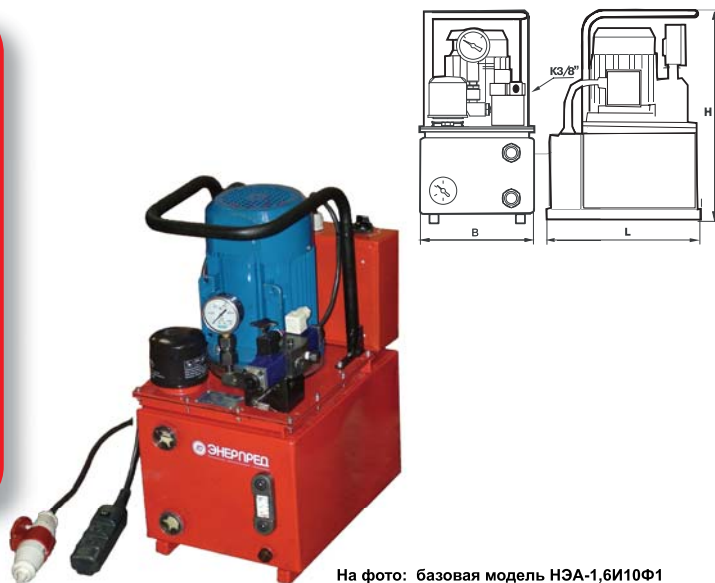

На фото: базовая модель НЭА-1,6И10Ф1

Модель	Подача, л/мин	Объем бака, л	Питание сети	Мощность электродвигателя, кВт	Габариты, мм (ВхLхН)	Масса*, кг
НЭА-0,8И10Ф1	0,8	10	220В, 50 Гц	1,1	300x570x420	44,0
НЭА-0,8И20Ф1		20			300x630x420	45,5
НЭА-0,8И40Ф1		40			410x660x530	52,0
НЭА-0,8И63Ф1		63			430x750x550	53,5
НЭА-1,6И10Ф1	1,6	10		2,2	300x570x420	44,5
НЭА-1,6И20Ф1		20			300x630x420	46,0
НЭА-1,6И40Ф1		40			410x660x530	52,5
НЭА-1,6И63Ф1		63			430x750x550	54,5
НЭА-0,8И10Т1	0,8	10	380В, 50 Гц	1,1	300x570x420	44,5
НЭА-0,8И20Т1		20			300x630x420	46,0
НЭА-0,8И40Т1		40			410x660x530	52,5
НЭА-0,8И63Т1		63			430x750x550	54,5
НЭА-1,6И10Т1	1,6	10		2,2	300x570x420	44,5
НЭА-1,6И20Т1		20			300x630x420	46,0
НЭА-1,6И40Т1		40			410x660x530	52,5
НЭА-1,6И63Т1		63			430x750x550	54,0
НЭА-1,6И100Т1	2,8	100		3,0	455x870x590	54,5
НЭА-2,8И20Т1		20			300x690x420	49,7
НЭА-2,8И40Т1		40			410x690x530	56,2
НЭА-2,8И63Т1		63			430x780x550	57,7
НЭА-2,8И100Т1	5,0	100		7,5	455x900x590	60,2
НЭА-5,0И40Т1		40			410x796x530	124,0
НЭА-5,0И63Т1		63			430x886x550	126,0
НЭА-5,0И100Т1		100			455x1006x590	130,5
НЭА-10,0И40Т1	10,0	40		11,0	410x816x530	126,5
НЭА-10,0И63Т1		63			430x906x550	129,0
НЭА-10,0И100Т1		100			455x1026x590	133,0

Дополнительные опции:

- Н2 – педаль ножного управления;
- Р – управление по радиоканалу до 70 м;
- Ч – частотное регулирование электродвигателя;
- Т – термометр;
- П – подогрев рабочей жидкости;
- Х – охлаждение рабочей жидкости;
- Ц – цифровой манометр;
- К – колеса на баке;
- С – складывающиеся ручки для переноса;
- З – защитный каркас.



На фото: модель НЭА-1,6И63Т1-К
оснащенная колесами



На фото: модель НЭА-5,0И100Т1